


**Felsplaat 33/500-LE | Dak | Staal 0,50 mm | 25 µm Polyester | 8012 -  
Roodbruin**



Artikelnr.: 505082W33LRE

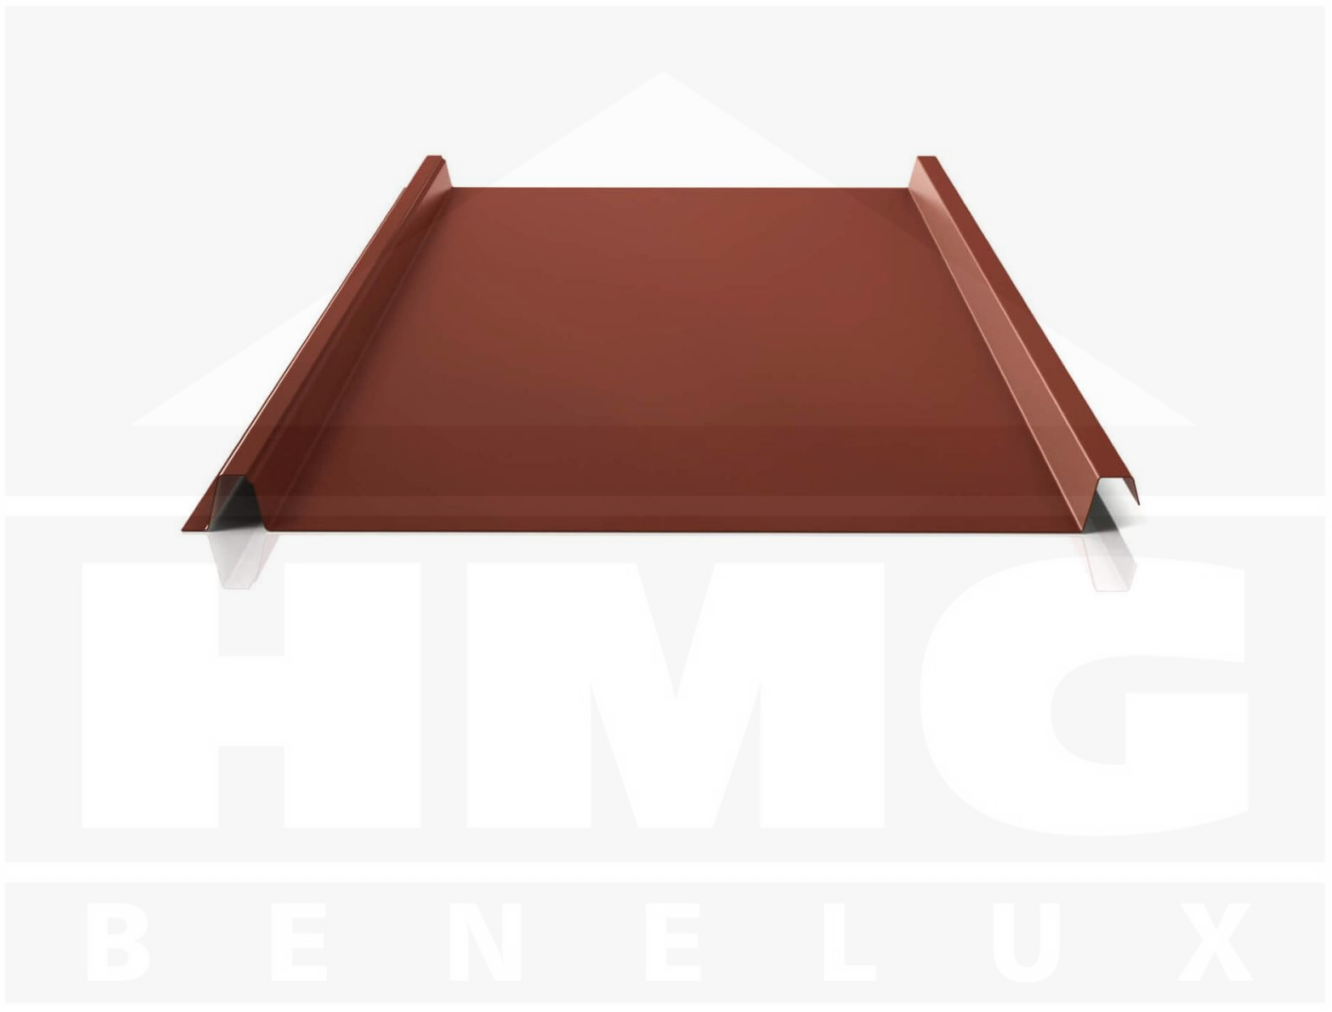

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw  
mobiel en u komt direct aan naar het  
product met verdere informatie,  
afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Damwandplaat felsprofiel PS33/500SER

Stalen damwandplaat PS33/500SER zonder reliëfdruk in het dal met een totale profielhoogte van 33 mm en een werkende breedte van 500 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,50 mm wegen 5,25 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 7 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

### Producttoepassingen

De damwandplaat PS33/500TR wordt ook als profiel felsprofiel Esthetica aangeduid heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen damwandplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen, overkappingen en carports. Voor nieuwbouw en renovatie van grotere daken adviseren wij profielplaten met een staaldikte van minimaal 0,50 mm.

### Bijzonderheid

Bij bestaande felssystemen worden de banen met een enkele of dubbele staande fels in elkaar gehaakt en met een felsmachine aan elkaar verbonden. Wij bieden deze als eenvoudige damwandplaat aan. Hiervoor heeft u geen felsmachine maar alleen een boormachine nodig.

### Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.

### Garantie

Op deze Weckman damwandprofielplaten made in Germany hebt u 10 jaar coating garantie en 30 jaar functionele garantie.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 548 mm, elke volgende plaat + 500 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Uitvoering                 | Dakplaat   |
| Profiel                    | Damwand  |
| Profielhoogte              | 33 mm  |
| Plaatbreedte               | 548 mm   |
| Werkende breedte           | 500 mm   |
| Lengte                     | 150 mm - 7000 mm   |
| Materiaal                  | Staal  |
| Verzinking                 | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Dikte                      | 0,50 mm  |
| Coating                    | 25 µm polyester  |
| Structuur                  | Glad, iets glanzend  |
| Kleur                      | Antracietgrijs (RAL 7016)  |
| Achterkant                 | Lichtgrijs (RAL 7035)  |
| Toepassing                 | Normale atmosferische omstandigheden   |
| Garantie                   | 10 jaar doorroesten  |
| Garantie                   | 10 jaar  |
| Hellingshoek               | min. 15° (26,18 cm/m)  |
| Steuningsafstand           | max. 40 cm   |
| Legrichting                | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Bevestiging                | Dal: ca. 8 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 9 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap                 | 1ste keus  |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1   |
| Anti-Drup vilt             | Zonder   |
| Kwaliteit                  | Basic  |
| DIN                        | EN 14782   |
| Reliëfdruk                 | Ja   |
| Topseller                  | Nee  |
| Sale                       | Nee  |
| Merk                       | Weckman  |
| Voor zonnepanelen          | Nee  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.